


# Failban

## Definitions

**Fail2ban** est donc un outil que l'on peut installer sur une machine UNIX ou LINUX, il va se charger de parser (lire, parcourir) les logs de différentes applications pour vérifier et détecter des comportements dis "suspects". Il va par exemple savoir détecter un nombre X de tentatives d'authentification infructueuses sur une service SFTP, SSH, ou WEB ou détecter des requêtes anormales sur un services web tel qu'Apache2 ou Nginx.

Le fonctionnement de Fail2ban se fait avec des prisons. Globalement, une prison est un ou plusieurs services ou ports sur lesquels vont s'appliquer des règles et dans laquelle des IP ne respectant pas ces règles vont être mises. Une fois le comportement d'une IP détectée comme suspecte, une action est effectuée pour contrer cette IP. Par défaut il s'agit de bloquer l'IP en l'interdisant de communiquer avec le serveur pendant 600 secondes ou plus .... via des règles Iptables (pare-feu par défaut de beaucoup de distributions UNIX ou LINUX).

## Installer le plugin openmediavault-fail2ban 7.0.1

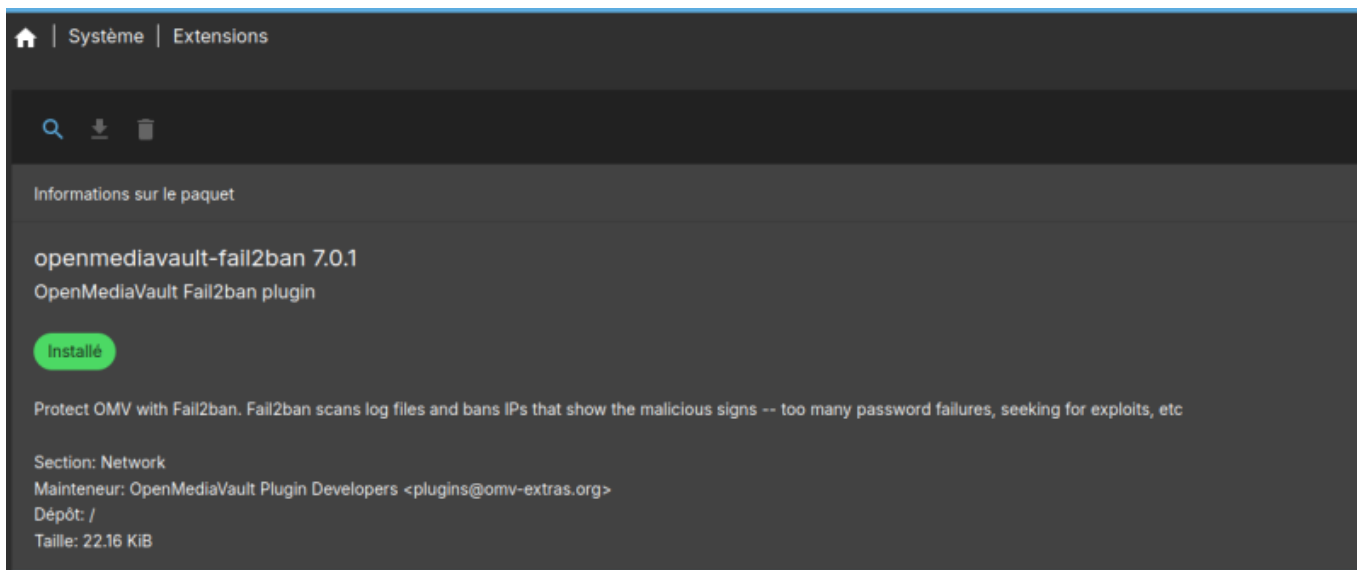

## Configuration de Failban



From:  
<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:  
<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:nas:securite&rev=1737288006>

Last update: **2025/01/19 13:00**

